



C722 - Máquina de Sorvete Soft de Balcão

Um Lançamento Top Taylor



C722

Ofereça todas as conhecidas variedades de produtos soft, desde sorvetes com baixo teor de gordura, iogurtes e sorvetes à base de água.

Sirva dois sabores ou um misto de sorvete soft na mesma proporção com um efeito "twist".

Características

O C722 é um equipamento que produz dois sabores e um misto de sorvete expresso de baixo teor de gordura, com utilização de sistema de bomba de ar.

Cilindros Frigoríficos

Dois cilindros com 2,7 litros cada

Reservatório de Mix

- Dois reservatórios com 13,2 litros cada;
- Contém SHR (Sistema Independente de Refrigeração);
- Mantém os reservatórios de mix em temperatura de 5 °C em modo automático ou standby. Um reservatório com 13,2 litros, mantém a temperatura do mix a 5°C.

Luzes Indicativas

Mix Low : Indica com o alarme o nível baixo de mix no reservatório. Quando a luz que indica a falta de mix começa a piscar, a máquina desliga automaticamente para evitar danos.

Leitura Digital

Exibe a quantidade de horas desde a última limpeza com escovas para garantir a segurança do produto.

Controles Touchscreen


O controle touch screen do microprocessador fica embutido em um painel resistente de vidro temperado e pode ser programado em diversos idiomas.

A viscosidade é medida continuamente para servir sobremesas de sorvete soft com qualidade uniforme.

As temperaturas no interior dos reservatórios ou cilindros de congelamento podem ser exibidas a qualquer momento da operação, seja em Fahrenheit ou Celsius. O contador de extração possibilita que o operador visualize o número de porções servidas.

* Ilustração com carrinho de altura padrão.
Carrinho opcional.



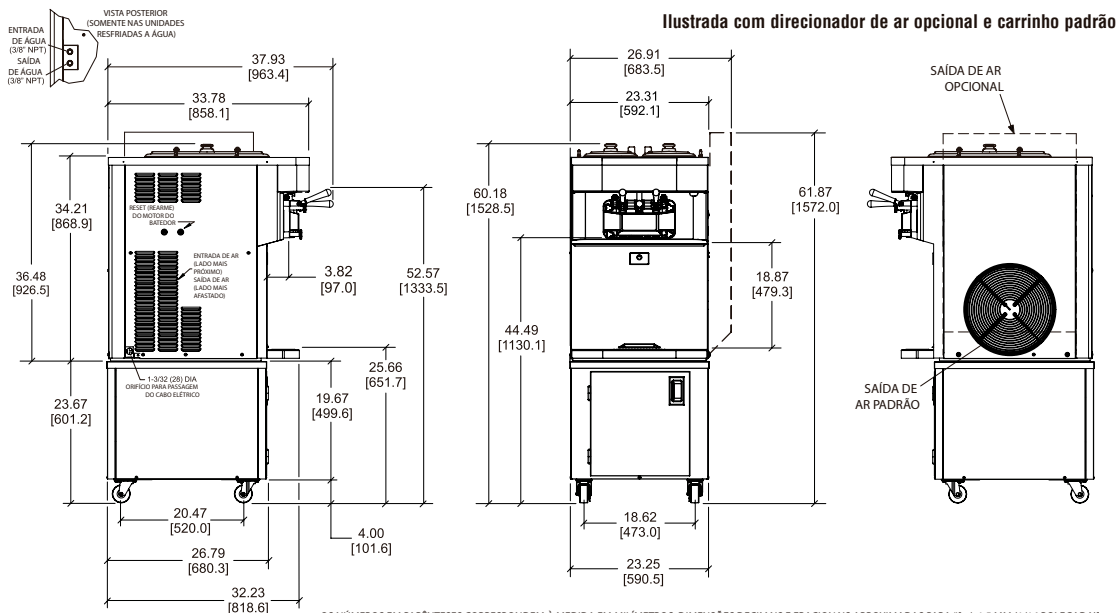

Standby

Durante um longo período sem venda, basta pressionar o standby para manter a qualidade do produto tanto nas cubas quanto nos cilindros.

Sistema Travamento de Porta

Protege o operador contra lesões ao interromper o batedor. Este não irá funcionar, exceto quando a porta de extração estiver no lugar.

Porta da Máquina

A porta termoplástica com design especial permite rápida ejeção do produto com um simples movimento da alavanca de extração. As alavancas de extração possuem fechamento automático com recurso padrão.

Peso

Líquido: 249Kg
Bruto: 275Kg

Volume

1,11 m³

Dimensões

Frente: 592mm
Profundidade: 858mm
Altura: 927mm

Especificações Elétricas

208/230 Volts/60Hz/1 AR

Motor do Batedor

Dois, 1,0 HP cada

Sistema de Refrigeração

Dois Cilindros com um compressor, 9.500 BTU/h
Modelo: R404A
Reservatório de Mix com um compressor, 400BTU/h
Modelo: R134A

Espaço para Exaustão

Recomenda-se colocar a parte de trás da unidade contra a parede ou deixar um espaço de 152mm (6"). O direcionador de descarga de ar opcional leva o ar quente da exaustão para cima. Recomenda-se haver um espaçamento mínimo de 305mm (12") acima do direcionador de ar. Quando usado um direcionador de ar, não requer espaçamento no lado direito.

Acessórios Opcionais

- Carrinho Padrão com Rodízios e Porta (ilustrado) - Peso Líquido: 33,6kg | Peso incluindo caixa: 43,1kg
- Adaptador de Drenagem (para facilitar o enxague e limpeza)
- Alavancas de Extração para Cumprir o Requisito de Força da ADA
- Kit para Bloqueio da Válvula de Extração
- Cadeados e Agitadores para Reservatório
- Pés: Aumentam a Altura da Máquina em Aproximadamente 108mm
- Descarga de Ar pelo Topo